

KIT FLYSAFE DJI Matrice 350 RTK

Coupe-circuit + Parachute + Geofencing en option (certification C5 EASA)



Manuel d'utilisation



Fabriqué en France



Sommaire

Qui sommes nous ?	3
Avertissements et précautions	5
Descriptif technique	7
Matériel	9
Installation	10
Mode d'utilisation	13
Radiocommande Flysafe	20
Utilisation de la geofence	24
Edition d'une geofence	25
Test pré-vol	28
Préparation des vols	29
Conditions opérationnelles	30
Dimension du Ground Risk Buffer	30
Procédures d'urgence	32
Entretien	33
Assistance et Garantie	34
Outil de suivi (Annexe 1)	35
Fiche incident (Annexe 2)	36



Qui sommes-nous?

Flying Eye est votre partenaire spécialisé dans la technologie drone depuis 2009. Nous développons des systèmes coupe-circuit parachute depuis l'apparition de la réglementation drone en 2012. Avec son système pyrotechnique issu de la technologie de l'aviation, vous disposez du système le plus efficace et le plus léger du marché.

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements techniques et commerciaux.

www.flyingeye.fr



Green Side 1B, 400 Av. RoumanilleBiot – Sophia Antipolis 06410
09 72 62 78 50
info@flyingeye.fr



Avant toute manipulation du système Flysafe, lire attentivement ce manuel.



Avertissements et précautions

Flying Eye se réserve le droit de suspendre la garantie à toute personne qui ne respecterait pas les consignes élémentaires de sécurité énoncées ci-après.

Flying Eye décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessures liés directement ou indirectement à l'utilisation des cartouches pyrotechniques ou du fait de l'utilisation de cartouches pyrotechniques qui ne répondent pas aux exigences et normes de sécurité.

- Il est interdit d'effectuer toute autre manipulation que celles prévues dans le manuel.
- Le dispositif doit être utilisé uniquement par (ou sous la supervision) d'un adulte responsable. Laissez toujours le dispositif hors de portée des enfants.
- Ne placez pas le dispositif dans un environnement humide ou mouillé et tenez-le à l'écart des UV.
- N'exposez pas le système aux basses et hautes températures, à des secousses importantes, à des risques de chocs, de contact avec produits chimiques, acides, à un stockage de longue durée dans un environnement d'humidité importante ou de poussière. Une utilisation non appropriée peut entrainer l'explosion des cartouches pyrotechniques et vous mettre en danger. La température maximale d'utilisation est de 50°C et la température minimale d'utilisation est de -20°C.



Avertissements et précautions

Le bon état du système parachute est à vérifier avant chaque sortie. N'utilisez pas le dispositif s'il est endommagé ou si la procédure de test n'est pas concluante. Le cas échéant contactez votre revendeur.

Le parachute n'altère en rien le fonctionnement du drone.

Tout vol avec un drone implique l'existence d'un risque pour le matériel et les personnes à proximité, avec ou sans parachute. L'utilisation d'un parachute ne doit en aucun cas augmenter votre prise de risque.

Le parachute doit être déclenché manuellement par l'utilisateur. Un entraînement régulier est nécessaire pour pouvoir réagir correctement en cas d'urgence. Faites donc, pour la sécurité du matériel et des tiers, des déclenchements factices d'exercices au sol régulièrement avec les leds Test.

Le système d'éjection ne fonctionne qu'une seule fois. Une fois utilisé, le pod contenant le parachute et la charge doivent être remplacés avant toute nouvelle utilisation.



Descriptif technique

Description

- Kit permettant le passage en classe C5
- Parachute à déclenchement Manuel
- Compatible avec le DJI Matrice 350 RTK
- Déclaration de conformité MoC2511
- Déclaration de conformité C5
- Geofencing en option

Même si les drones sont utilisés et entretenus correctement, ils peuvent parfois se retrouver dans des conditions météorologiques violentes ou rencontrer des problèmes tels qu'une perte de signal GPS, une défaillance technique des moteurs, une panne de radiocommande.

Dans ce genre de situation critique et d'urgence, il est crucial d'avoir un déclenchement immédiat d'un dispositif de sécurité.



Descriptif technique

Spécifications techniques

Poids	760 g
Portée	4900 m
Déclenchement	 Déclenchement manuel par double pression simultanée Déclenchement automatique en cas de sortie de la zone de vol (Geofencing en option)
Autonomie	Plus de 30 heures pour la radiocommande (batterie li-po 1800mAh rechargeable par USB-C
Radiocommande	Mise hors tension automatique après 30 minutes sans connexion Allumage et extinction sécurisés (pression courte puis pression longue)
Communication	Liaison bidirectionnelle fréquence de transmission FTS : 868MHz Trames cryptées (256 bits) et authentifiées
Sécurité	Redondance de l'alimentation du kit Flysafe
Energie d'impact maximale	Sans vent : 93 Joules Par vent max (43km/h) : 750 Joules



Matériel

Fourni







Pods de parachute

Radiocommande Flysafe







Charges
pyrotechniques



Loquet batterie





Bouchons de protection



Attestation de conformité

Attestation de conception

Non fourni







Drone

Radiocommande

Tournevis

L'utilisation de la radiocommande avec ce système est plus facile avec un harnais





Retourner et poser le drone sur une surface souple pour ne pas l'abimer



Déplier les bras




Dévisser les 4 vis du support de train à l'aide d'une clé alen



Enlever le support de train et réaliser la même chose de l'autre côté





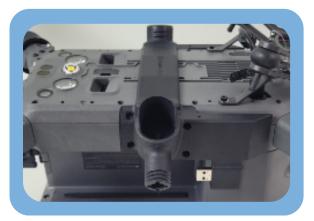

Prendre le support de train et le rentrer comme indiqué sur la photo





Visser de chaque côté



Prendre les deux trains d'atterrissage



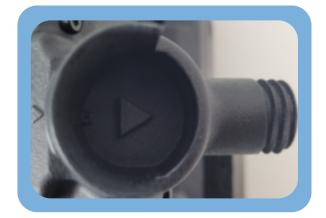

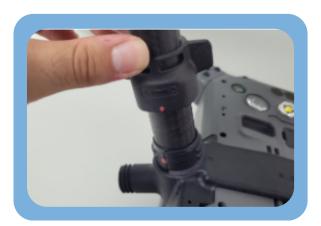

Rentrer le train dans son support



Serrer le train de chaque côté



Retourner le drone





Prendre le module droit




Rentrer le module dans le bon sens dans l'emplacement batterie (il y a un rail pour faire coulisser le module)



Insérer au maximum et faire de même à gauche





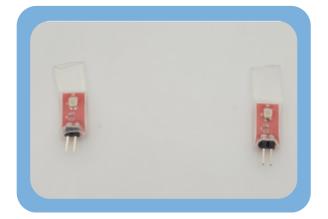



Mettre les 2 leds test dans les emplacements des charges (pour le test de bon fonctionnement)



Avant de mettre les batteries, dévisser le loquet batterie avec une clé alen



Mettre les rondelles dans le bon sens





Remettre la pièces avec les ressorts dans son emplacement en le tenant



Visser le loquet



Ajouter les batteries et fermer le loquet



Allumer le drone





Allumer la radiocommande



Allumer la radiocommande Flysafe

- Sur la radiocommande, une coche verte s'affiche, cela signifie que le système Flysafe est activé
- Déclencher le système en appuyant sur les 2 boutons rouges "FIRE"
- Les moteurs se coupent, les leds s'allument et le buzzer sonne. Retirer ensuite la batterie du drone pour arrêter le système





Prendre la goupille




Repérer le trou de désarmement sur le module gauche






Rentrer la goupille dans le trou



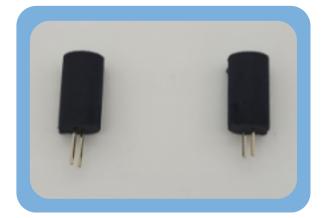


Prendre les charges et retirer les leds test précédemment installées

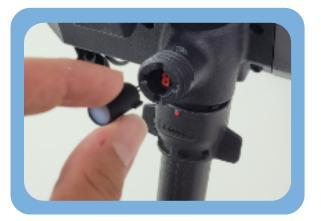

Insérer les charges à la place



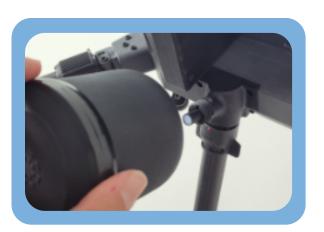

Vissez ensuite les 2 pods de parachute de chaque côté du M350





Le système est à présent correctement installé

Dès que le drone est allumé, la radiocommande allumée et la radiocommande Flysafe allumée :

- -> Retirer la goupille
- -> La coche verte s'affichera sur la radiocommande Flysafe
- -> Le système Flysafe est activé





MISE EN ROUTE

Pour allumer la radiocommande Flysafe, presser un appui court puis un appui long sur le bouton power (noir). Le niveau de charge est indiqué sur l'écran.

MODE TRANSFERT USB

Pour allumer la radiocommande Flysafe en mode transfert USB, la connecter à un ordinateur et la mettre en route tout en maintenant le bouton menu. Pour sortir du mode USB, redémarrer la radiocommande.

DÉCLENCHEMENT

Le déclenchement du parachute s'effectue par appui sur les 2 boutons «FIRE» (rouge) simultanément.





L'afficheur principal assure le retour télémétrique avec le récepteur et informe en continu de son état. Il se décompose en quatre parties distinctes :

- La force du lien radio avec le récepteur
- Le niveau de la batterie de la radiocommande
- L'état du système de coupure FTS à bord de la machine (détaillé dans la partie suivante).
- L'état du système de Geofencing à bord du récepteur (détaillé dans la partie suivante).





Etat du FTS

L'état du FTS, soit du système de coupure, est affichée sur la partie gauche de l'écran principale, les icônes suivantes peuvent être affichées et correspondent à un état particulier:



Le système de coupure est pleinement opérationnel. L'utilisateur peut provoquer la coupure manuelle.



Le système à été coupé, soit manuellement par l'utilisateur, soit par le système de geofencing.



Le lien radio avec le récepteur est coupé. Le drone est hors tension ou hors de portée.



Les charges pyrotechniques ne sont pas connectées. Veuillez vérifier le montage du parachute.



Les charges pyrotechniques sont détériorées contactez votre revendeur.



Etat du GeoFence

L'état du geofencing est affiché sur la partie droite de l'écran principale, les icônes suivantes peuvent être affichées et correspondent à un état particulier :



Mode manuel uniquement (géofencing non disponible)



Chargement ou vérification de la fence en cours, cela peut prendre un certain temps pour de grandes fences.



Initialisation du système de geofence



Recherche d'un signal GPS suffisant



Geofence activé et drone à l'interieur de la fence



Geofence activé et drone à l'interieur d'une warning zone



Drone en dehors de la fence, interruption du vol en 0.2s

N.B. : Les fonctionnalité de geofence ne sont disponible qu'en option. En son absence, l'icone du mode manuel sera toujours affiché



Utilisation de la géofence

(En option)

Procédure de mise en route

L'utilisation du geofencing impose le fonctionnement suivant. La radiocommande doit être allumée en premier, afin de disposer de la fence active. Ensuite le drone est allumé permettant le chargement d'une nouvelle fence ou de confirmer que la fence à bord du récepteur correspond à celle de la radiocommande. Une fois la fence validée, le signal GPS confirmé et que l'icône indiquant que le drone est bien à l'intérieur de la fence, l'utilisateur peut alors décoller et effectuer sa mission.

Mise à jour de la Fence

- Créer votre propre fence grâce à l'outil d'édition.
- Sauvegarder la fence sous le nom "fences.json".
- Connecter la radiocommande en USB et la démarrer en mode transfert USB.
- Copier le fichier de fence fences.json à la racine (attention à respecter le nom du fichier).
- Redémarrer la radiocommande (en mode normal).
- Redémarrer la machine et attendre le chargement de la fence.
- Une fois chargé, l'état de la geofence confirme son activation.
- L'utilisateur peut procéder au vol.

N.B.: Dans le cas où la fence n'est pas valide (structure ou format incorrecte, voir section suivante), le système basculera automatiquement en mode manuel, il faut alors corriger la fence via l'outil.



Edition d'une geofence


(En option)

Accès utilisateurs

Accéder à GeoFence Editor : https://geofence-editor.flyingeye.fr/



Se connecter avec les identifiants reçus au préalable

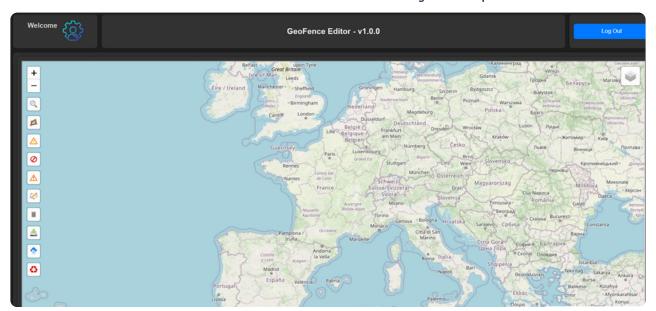

Choisir un nouveau mot de passe et le modifier en cliquant sur "setting" :



Prendre connaissance de l'interface et découvrir les différentes fonctionnalités



Edition d'une geofence

(En option)

Création de votre zone de vol

La procédure d'édition est la suivante :

- Rechercher la localisation de son opération avec le moteur de recherche.
- Dessiner la fence principale et la valider.
- Dessiner la warning Fence et la valider.
- Ajouter les No Fly Zone (NFZ) et les valider (étape optionnelle).
- Ajouter les warning NFZ et les valider (étape optionnelle).



Le moteur de recherche permet à l'utilisateur de trouver facilement une localisation précise en indiquant le nom d'une ville ou d'une adresse. Une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle l'utilisateur peut taper le nom dans un champ de texte et valider par le bouton "Search".



Edition de la fence Principale. Permet de dessiner le polygone de Fence (orange à bord rouge). Un clique pour passer en mode édition, l'utilisateur clique sur la carte pour dessiner, puis valide le contour en sélectionnant le premier point soit en cliquant à nouveau sur ce bouton.



Edition de la warning fence. Permet de dessiner le polygone de warning associé à la Fence (vert à bord orange).



Edition des No Fly Zone (NFZ). Permet de dessiner les polygones de NFZ (rouge à bord rouge).



Edition des Warning NFZ. Permet de dessiner les polygones de Warning associé aux NFZ (orange à bord orange).




Passage en mode édition de polygone. Permet à l'utilisateur de corriger les polygones déjà dessinés, d'ajouter et/ou de supprimer des points.



Edition d'une geofence

(En option)

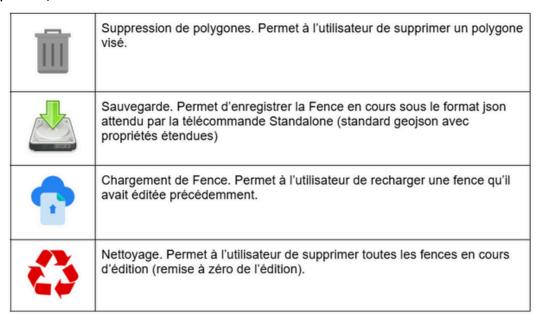

Les critères d'invalidation d'une fence portent sur l'intégrité de chaque élément. Il ne peut y avoir qu'une seule fence associée à une seule warning fence. Par définition, chaque périmètre de fence dessiné doit correspondre à un polygone simple non croisé et fermé. De même, il ne peut y avoir que cinq NFZ associées à cinq Warning NFZ au maximum. Il est nécessaire de définir une warning fence interne à la fence principale, et de même, il est nécessaire de définir une Warning NFZ externe à sa NFZ associé.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de définir une fence valide et de s'assurer de son chargement. De même, il doit s'assurer de décoller à l'intérieur de la fence active, sans quoi, la geofence ne sera pas activée au démarrage mais uniquement lorsque le drone entrera dans celle-ci.



Exemple fence complète valide avec NFZ.



Test Pré-Vol

Avant le premier vol de la journée sur un site d'opération donné, vérifier l'ensemble des éléments constituants le système et vérifier son intégrité. Si une anomalie est constatée, ne pas procéder au vol et s'adresser à votre revendeur.

Test de bon fonctionnement au sol:

1	Assurez-vous que l'ensemble du système drone est hors tension. Batterie désengagée, module automatique à l'arrêt
2	Retirer les pods de parachute et les charges pyrotechniques
3	Insérer les leds test à la place des charges pyrotechniques
4	Mettre en place les batteries
5	Allumer la radiocommande du drone
6	Allumer la radiocommande Flysafe
7	Allumer le drone
8	Mettre en route les moteurs du drone
9	Actionner le système Flysafe par appui sur les 2 boutons rouges « FIRE » : Les quatre moteurs s'arrêtent et les leds test s'allument
10	Eteindre le drone
11	Eteindre les deux radiocommandes
12	Retirer les leds test
13	Remettre les charges pyrotechniques et les pods de parachute



Préparation des vols

Mémo simplifié pour la préparation des vols en catégories spécifiques :


Volumes, Limites et Zones à définir pour vos opérations avec utilisation du FTS automatique:

Flight Geography : Volume de Vol Programmée en cas de vol automatique ou prévu pour vos trajectoire en mode manuel.

Contingency volume : Volume de vol dans lequel vous pouvez déclencher des procédures de contingence qui permettent de revenir dans la zone de vol programmée ou prévue

Contingency volume limit : En cas de franchissement de cette limite des procédures d'urgence doivent être déclenchées. C'est notamment le cas pour le FTS automatique Flying Eye Flysafe

Ground Risk Buffer : Zone projetée au sol ou aucun tiers ne doit être présent en cas de crash de l'appareil, également appelé Zone d'Exclusion de Tiers (ZET)

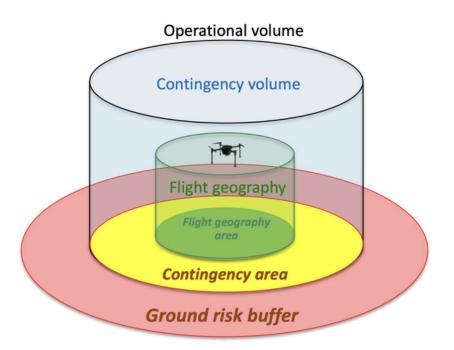



Conditions opérationnelles

Hauteur minimale (pour une efficacité des parachutes optimale): 15 m

Distance de transmission maximale : **4900 m** (en terrain plat et dégagé sans

interférence)

Vitesse de vent maximale : **43km/h** Temps d'ouverture du parachute : **1.5s**

Vitesse de chute sous parachute : 4.5 m/s

Température de fonctionnement : - 20 à 50 °C

Energie d'impact sans vent : 93 Joules

Fréquence utilisée : 868MHz

LORA 869 MHz est partagé avec d'autres utilisateurs et appareils utilisant la même bande de fréquence, tels que les télécommandes pour la domotique, les réseaux d'énergie (Linky), les réseaux domestiques IoT, les systèmes de communication industriels, etc. Ces appareils peuvent interférer avec le système FTS provoquant des perturbations dans les transmissions entre la radiocommande et le récepteur, entraînant des retards de transmission, des pertes de données, voire des interruptions complètes de la communication.

Il est donc nécessaire de vérifier la force du signal avant le vol ainsi que de la surveiller tout au long du vol.

Il est aussi nécessaire de ne pas voler à proximité de sources émettrices de radiofréquences de haute puissance ou d'installations électriques.

Dimension du Ground Risk Buffer

Sous scenario STS-01:


	Distance minimale à couvrir par la zone tampon pour la prévention des risques au sol pour les aéronefs non captifs sans équipage à bord						
Hauteur maximale au-dessus du sol	d'une MTOM inférieure ou égale à 10 kg	d'une MTOM supérieure à 10 kg					
30 m	10 m	20 m					
60 m	15 m	30 m					
90 m	20 m	45 m					
120 m	25 m	60 m					



Autorisation d'exploitation

Détermination du GRB (sans parachute)

Evaluation de la zone de crash en cas d'utilisation du kit Flysafe en mode **automatique** en considérant un temps de réaction du système de 0.3 s et une vitesse sol max de 23 m/s.

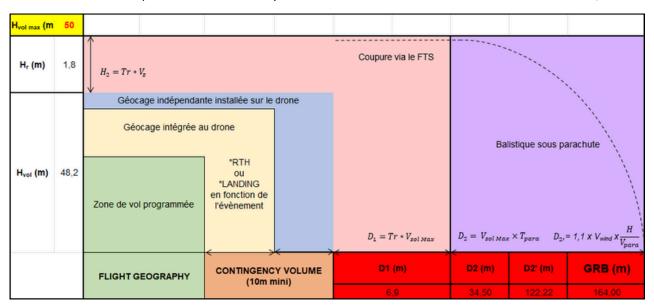

Taille des buffers en fonction de la hauteur de vol en cas d'utilisation du FTS Flying eye en mode automatique						
Hauteur du volume	Ground Risk Buffer correspondant (m)					
opérationnelle (m)	FTS Manuel	FTS Automatique				
10	128	66				
20	153	91				
30	177	115				
40	202	140 164 189 213				
50	226					
60	251					
70	275					
80	300	237				
90	324	262				
100	348	286				
110	373	311				
120	397	335				
130	422	360				
140	446	384				
150	471	409				

Exemple avec les données suivantes :

Vitesse verticale max Vz = 6 m/s Vitesse du drone max Vsol = 23 m/s Temps de déploiement Tpara = 1.5 s Vitesse de chute Vpara = 4.5 m/s Temps de réaction :

- automatique Tr = 0.3 s
- manuel Tr = 3 s

Vitesse du vent Vwind = 10 m/s


Cette méthode est un exemple. L'exploitant peut affiner le calcul du GRB en se référant à l'annexe 1 du <u>guide de mise en oeuvre SORA</u>



Autorisation d'exploitation

Détermination du GRB (sans parachute)

Evaluation de la zone de crash en cas d'utilisation du kit Flysafe en mode **automatique** en considérant un temps de réaction du système de 0.3 s et une vitesse sol max de 23m/s.

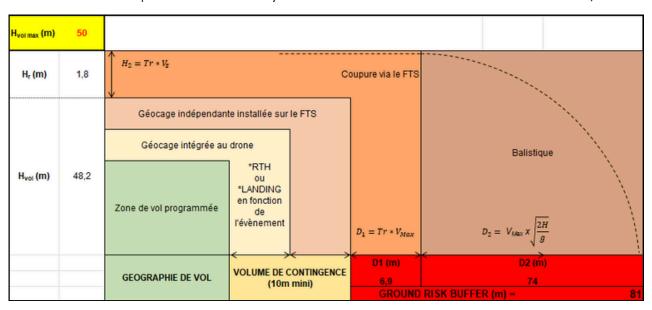

Taille des buffers en fonction de la hauteur de vol en cas d'utilisation du FTS Flying eye						
	Ground Risk Buffer correspondant (m)					
Hauteur du volume opérationnelle (m)	FTS Manuel	FTS Automatique				
10	102	40				
20	116	54				
30	126	64				
40	135	73				
50	143	81 88 94				
60	150					
70	156					
80	162	100				
90	168	106				
100	173	111				
110	178	116				
120	183	121				
130	188	126				
140	192	130				
150	197	135				

Exemple avec les données suivantes :

Vitesse verticale max **Vz = 6m/s**Vitesse du drone max **Vsol = 23m/s**Temps de réaction :

- automatique Tr = 0.3 s
- manuel Tr = 3 s

Cette méthode est un exemple. L'exploitant peut affiner le calcul du GRB en se référant à l'annexe 1 du <u>guide de mise en oeuvre SORA</u>



Procédures d'urgence

Note importante :

Les procédures ci-dessous ne décrivent pas de façon exhaustive les actions que doit prendre le télépilote en réponse à tous les types d'anomalies possibles.

Elles supposent que le télépilote a préalablement tenté de retrouver une situation de vol normale et se limitent à décrire les mesures de sauvegarde ultimes lorsque :

- L'aéronef ne peut être maintenu dans les limites de vol prévues, ou
- En cas de vol hors vue, le télépilote ne dispose plus des informations suffisantes pour piloter l'aéronef ou s'assurer qu'il reste dans les limites de vol prévues.

Scenario S2 ou STS-02:

Vol hors vue : si le télépilote ne dispose plus de l'information d'altitude ou de localisation de l'aéronef, ou en cas de doute sur la validité de ces informations, il doit interrompre la mission par activation d'un dispositif failsafe, manuellement ou, si nécessaire, par coupure des moteurs.

Si l'aéronef ne peut être maintenu dans les limites de vol prévues, le télépilote doit interrompre le vol par coupure des moteurs grâce à la radiocommande Flysafe.

Lors d'une perte de liaison de la radiocommande Flysafe notifié par l'allumage du voyant correspondant, il faut immédiatement interrompre la mission et entamer une procédure RTH.

Scenario S3 ou STS-01:

En cas de défaillance entraînant la chute de l'aéronef ou empêchant de le maintenir dans les limites de vol prévues, le télépilote doit immédiatement déclencher le FTS

Lors d'une perte de liaison de la radiocommande Flysafe notifié par l'allumage du voyant correspondant. Il faut immédiatement interrompre la mission et entamer une procédure RTH.



Entretien

Maintenance après chaque déclenchement

Changement des charges pyrotechnique. Changement des pods de parachute. Renvoyer les pods usagers à Flying Eye

Suivi du drone

L'opérateur complète à chaque journée de vol, le fichier de suivi de vol fournis (voir annexe 1) ou tout autre outil de suivi. En cas de disfonctionnement, il rempli la "fiche incident" (voir annexe 2) et la renvoie à Flying Eye.

Maintenance

- maintenance tous les 18 mois
- Durée de vie maximum du système 1100 déclenchements
- Renvoyer uniquement les parachutes pour la maintenance.

Nettoyage

Nettoyer le kit d'accessoire à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas utiliser de produit chimique. Ne pas utiliser de nettoyeur hautepression.



Assistance et Garantie

Assistance Technique

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou si vous avez des questions supplémentaires sur l'utilisation du kit Flysafe, contactez le support technique de Flying Eye.

Garantie

Le kit Flysafe pour DJI Matrice 350 RTK bénéficie d'une garantie de 12 mois selon les conditions d'achat. La garantie couvre les défauts de fabrication, mais ne s'applique pas en cas de dommages dus à une mauvaise installation, à un accident ou à une utilisation incorrecte.



Outil de suivi (Annexe 1)

							CAR	NET DE VOL			
	С	aractéristiqu	ue vol		M	leteo		Suivi FTS defa	ault		
Date <jj aaaa="" mm=""></jj>	Nature vol		Télépilote	Lieu	vent moyen (m/s)	Température (°C)	Activation FTS	Echoo	Activation involontaire du FTS	Remarques	Année pour bilar annuel



Fiche incident (Annexe 2)

FLYING EYE	Fiche suivi système coupe circui	t et parachute	Version : 01 Date d'application : 23/06/2023
1. Identification UAS			
Date			
Numéro de série drone			
Numéro UAS			
Nombre d'heures de vol UAS			
2. Echec d'activation c	oupe circuit lors des tests pré-vol		
Nombre d'heures de vol UAS			
3. Echec d'activation c	oupe circuit pendant		
Nombre d'heures de vol	UAS		
Distance télécommande	coupe circuit / drone		
Lieu de l'opération			
Présence émetteur de fo opérationnel	orte puissance dans le volume	OUI	NON
4. Activation du coupe	circuit pendant le vol		
Nombre d'heures de vol	UAS		
Activation commandée		OUI	NON
Distance télécommande	coupe circuit / drone		
Lieu de l'opération			
Présence émetteur de fo	orte puissance dans le volume	OUI	NON



Vous trouverez toutes les informations détaillées d'utilisation de l'aéronef dans le manuel disponible en téléchargement sur cette page :

https://dl.djicdn.com/downloads/matrice 350 rtk/2 0250326UM/Matrice 350 RTK User Manual v1.2 fr3 .pdf



WWW.FLYINGEYE.FR

INFO@FLYINGEYE.FR

09.72.62.78.50

400 AVENUE ROUMANILLE GREEN SIDE - BATIMENT IB 06410 BIOT / SOPHIA ANTIPOLIS